

MCP SmartFilter Ex

MCP SmartFilter Ex es un sistema de filtración polivalente, tanto para instalaciones interiores como exteriores. Adecuado para polvo inflamable, pudiendo utilizarse en una amplia variedad de sectores y aplicaciones industriales.



El MCP SmartFilter Ex es un sistema de filtración polivalente. Es configurable para adaptarse perfectamente a las demandas específicas de cada cliente, con caudales de aire de hasta 28 000 m³ / h. Adecuado para polvo potencialmente inflamable, puede utilizarse en diferentes aplicaciones, como metales ligeros, materiales compuestos, compuestos orgánicos y polvo en general. Su diseño modular permite su uso en instalación de forma individual o bien integrado en un sistema multi-filtro en aquellas aplicaciones que así lo requieran. Con el nuevo e innovador diseño "Squircle" (cuadrado con bordes redondeados) de los cartuchos filtrantes, hacemos que la forma cuadrada de su geometría optimice el espacio dentro del filtro, dotando al cartucho de una alta capacidad en cuanto a caudal de aire. De esta forma permite al filtro reducir de forma notable la huella que el sistema ocupa en planta.

Fabricado con paneles de acero galvanizado de 2 mm, es fácil de instalar, proporciona protección contra la corrosión y, por su configuración, reduce los costes de transporte. El diseño está optimizado para ofrecer una larga vida útil del filtro, y por tanto unos bajos costes de operación.

El sistema de control "Insight", que incluye un sistema de limpieza muy avanzado mediante una lógica de pulsos, dota a todo el sistema de un control y monitorización continuo, así como la funcionalidad de almacenamiento y acceso a la información en la nube de todos los datos recopilados en cuanto al comportamiento del sistema. Cumplimiento de las directivas y normativas vigentes a nivel global, especialmente en cuanto al cumplimiento de aquellas aplicaciones para polvo inflamable (ATEX). El filtro MCP SmartFilter Ex dispone de una gran gama de accesorios, que abarca desde aspiradores, diferentes tipos de entrada, contenedores de polvo, etc. Los cartuchos están disponibles en una amplia variedad de materiales filtrantes.

- Tome las riendas sobre el rendimiento del sistema de filtración con Insight Analytics. La tecnología de monitorización de Nederman
- Mínima huella en planta gracias al innovador diseño del cartucho con un alto caudal de aire admisible
- Reducido TCO (coste total de propiedad) gracias al sistema de limpieza inteligente, a la larga vida útil de los cartuchos filtrantes y a la optimización de la huella en planta.
- Adaptado a IoT. Preparado para el futuro con Insight Ready
- Controlador, HMI y gateway, todo en una unidad con el Panel de control Insight.

MCP SmartFilter Ex

Nombre de producto	MCP SmartFilter Ex
Eficacia de filtración (%)	99,9
Consumo aire comprimido	60 litros por pulso de limpieza a 6,0 bar de aire comprimido
Instalación	Interior, Exterior
Material	Acero galvanizado
Apropiado para polvo combustible	True
Tipo de método de limpieza	Pulse jet
Application	Humo, Polvo
Presión de trabajo (kPa)	Vacío máx. 6 kPa. Sobrepresión máx. 0 Pa. (1,5 kPa para solución integrada sobre silo)
Capacidad del contenedor (l)	Contenedor de 50 o 100 litros
Superficie de filtración (m ²)	Poliéster: 30 a 192 m ² .
Capacidad (Máx. caudal m ³ /h)	4500 to 28000
Operating Temperature	-20°C a +70°C
Tipo de filtro	Cartucho
Material filtrante	Dependiendo de la aplicación
Aclaraciones a la ficha técnica	



Imagen	Nombre para ficha de datos	Número de elementos filtrantes	Moldelo
	MCP-2-8S-Ex SmartFilter	8	MCP-2-8S-Ex
	MCP-4-16S-Ex SmartFilter	16	MCP-4-16S-Ex
	MCP-6-24S-Ex SmartFilter	24	MCP-6-24S-Ex
	MCP-8-32S-Ex SmartFilter	32	MCP-8-32S-Ex
	MCP-2-8SL-Ex SmartFilter	8	MCP-2-8SL-Ex
	MCP-4-16SL-Ex SmartFilter	16	MCP-4-16SL-Ex
	MCP-6-24SL-Ex SmartFilter	24	MCP-6-24SL-Ex
	MCP-8-32SL-Ex SmartFilter	32	MCP-8-32SL-Ex

MCP SmartFilter Ex

Product Marking of MCP SmartFilter Ex

CE  **II 1D/3D/- c Ex h IIIC 120°C Da/Dc/-**

Product marking of MCP SmartFilter Ex

Pred,max	KST	Zone Placement
0,3 bar	St1 (0 to 200 bar m s ⁻¹) St2 (> 200 to 300 bar m s ⁻¹) St3 (> 300 bar m s ⁻¹)*	None-zone Zone 22*

*Not available as standard, available by request

MCP SmartFilter Ex specifications

Cartridge material


- SC100 – Spunbond polyester
- SC140 – Spunbond polyester with antistatic treatment
- SC141 – Spunbond polyester with antistatic treatment and PTFE coating
- SC150 – Spunbond polyester with ePTFE membrane
- SC151 – Spunbond polyester with antistatic treatment and ePTFE membrane
- SC178/SC179 – 80% cellulose, 20% polyester material with nanofiber
- SC190 – Spunbond polyester with PTFE coating

A – Height of Clean Air Chamber (mm)

200	350	500	650
Shown in drawings	Add 150 mm in height	Add 300 mm in height	Add 450 mm in height

MCP SmartFilter Ex

MCP-2-8S / MCP-2-8S-Ex
MCP-2-8SL / MCP-2-8SL-Ex

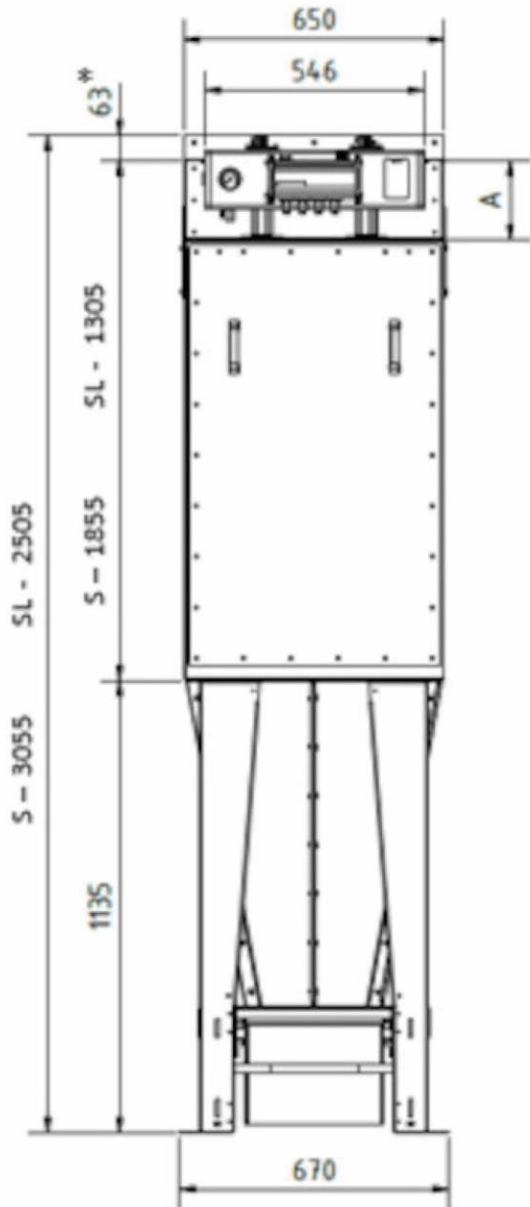


All dimensions in mm.

If 50 liter bin with wheels 90 mm must be added to the height.

* to be included only if a top mounted FM fan is used (transition for fan).

MCP SmartFilter Ex

MCP-4-16S / MCP-4-16S-Ex
MCP-4-16SL / MCP-4-16SL-Ex

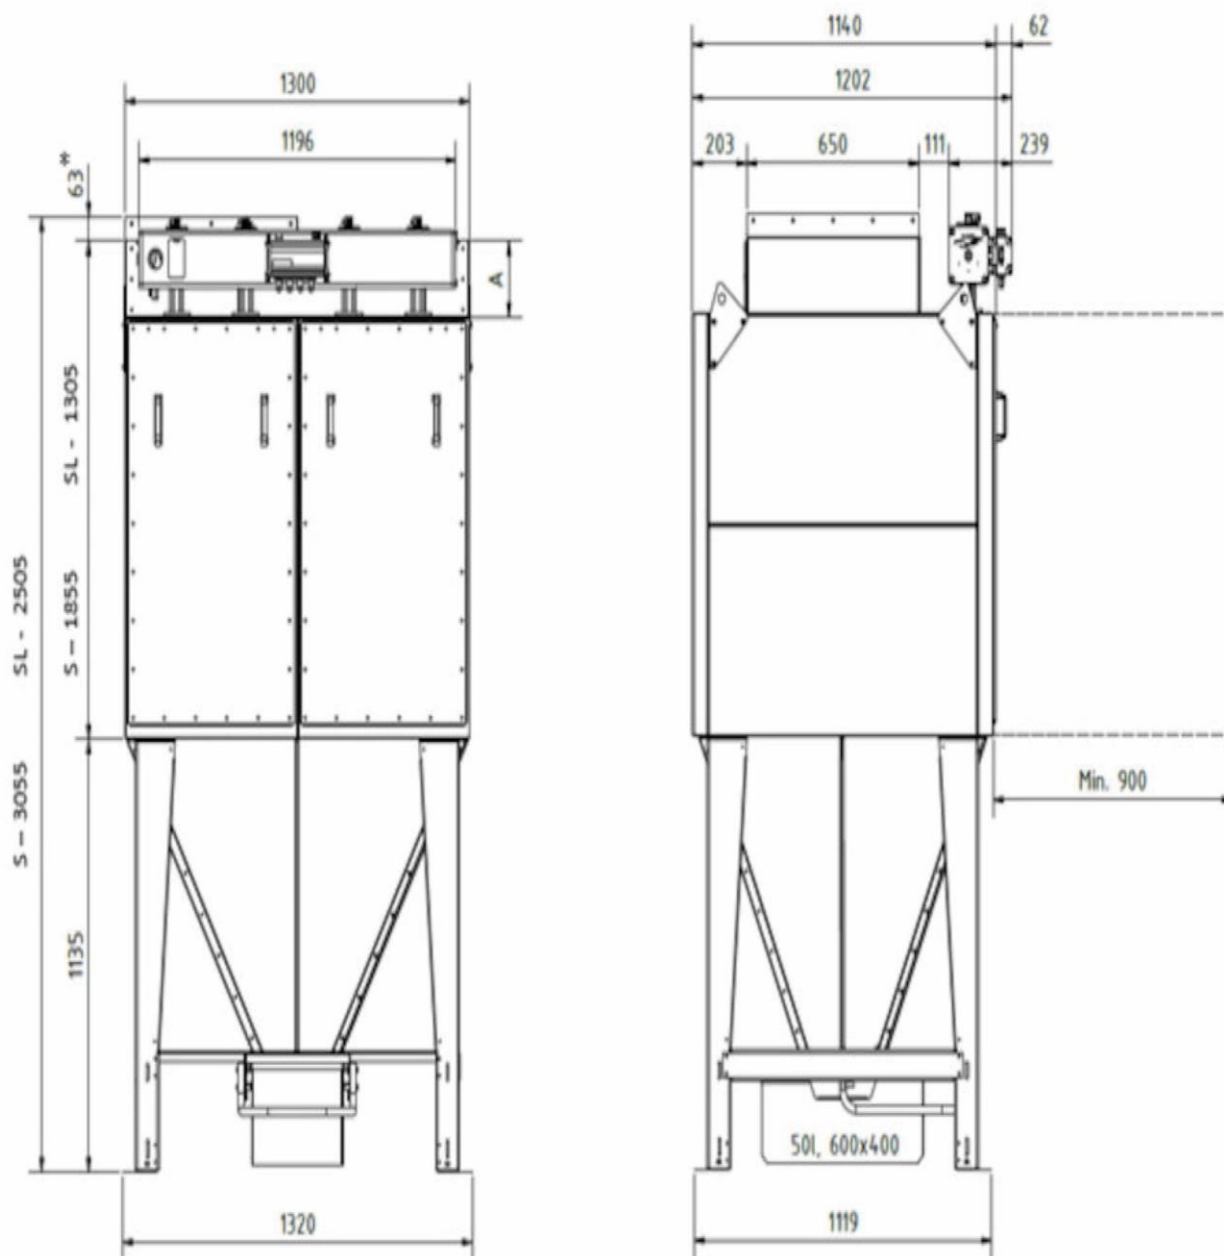


All dimensions in mm.

If 50 liter bin with wheels 90 mm must be added to the height.

* to be included only if a top mounted FM fan is used (transition for fan).

MCP SmartFilter Ex

MCP-6-24S / MCP-6-24S-Ex
MCP-6-24SL / MCP-6-24SL-Ex

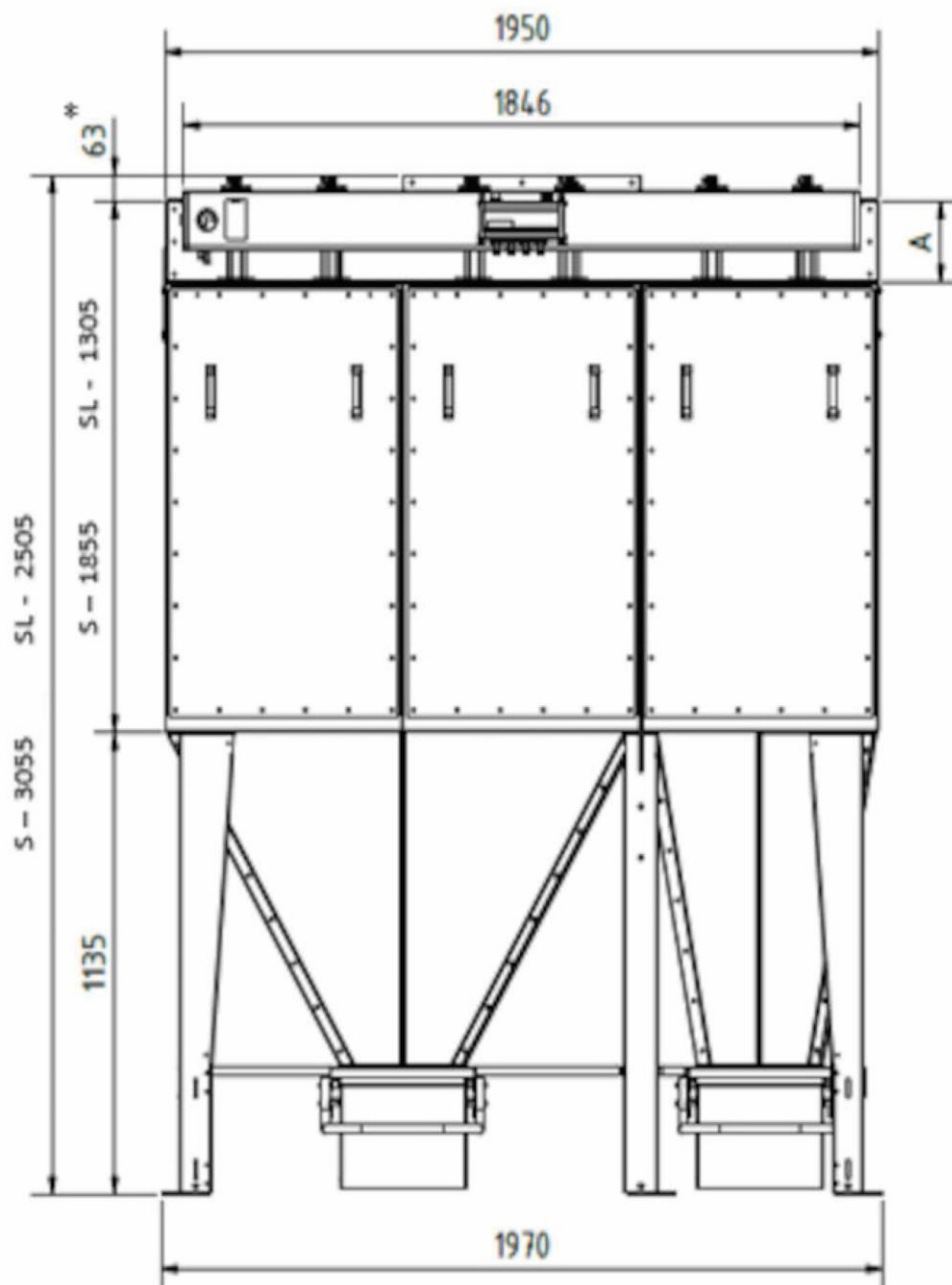


All dimensions in mm.

If 50 liter bin with wheels 90 mm must be added to the height.

* to be included only if a top mounted FM fan is used (transition for fan).

MCP SmartFilter Ex

MCP-8-32S / MCP-8-32S-Ex
 MCP-8-32SL / MCP-8-32SL-Ex

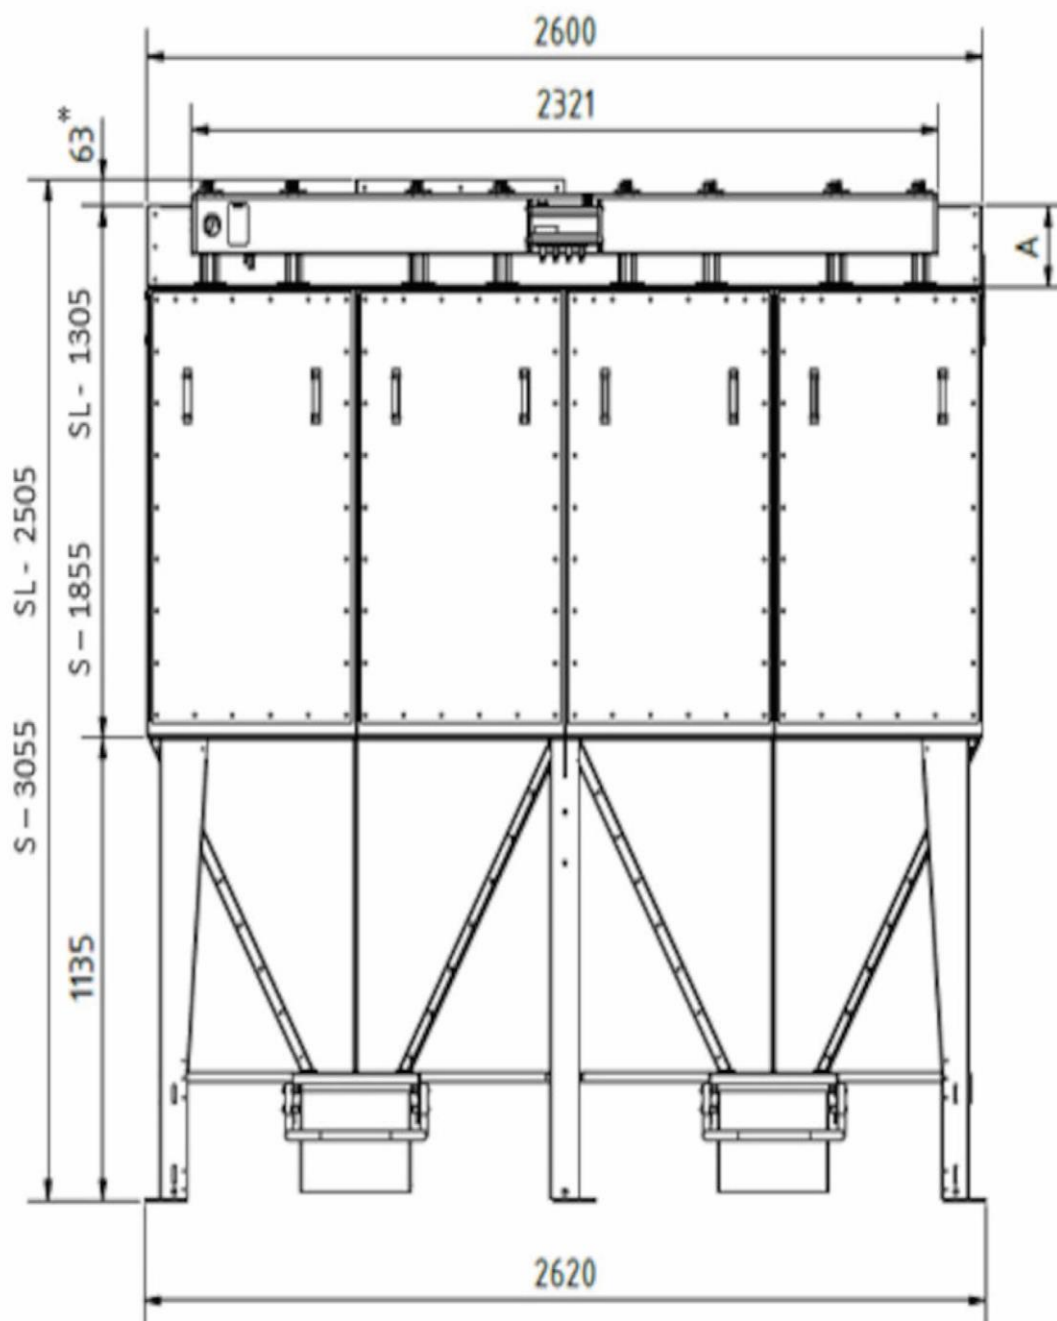

All dimensions in mm.

If 50 liter bin with wheels 90 mm must be added to the height.

* to be included only if a top mounted FM fan is used (transition for fan).